



Justering af Kedeltryk

Nedenstående guide er baseret på en *Mechanika III fra Espresso Coffee Machine Manufacture*.

1. Tag beklædningen (kåben) af din maskine hvis du skal justere pumpetryk. Hvis du kun skal justere kedeltryk behøves man normalt kun at tage toppen af.



2. Justering af **Kedeltryk**. Maskinen skal være tændt, placer en skrutrækker i kærven og juster enten tryk op eller ned (Anbefaling er ca. 1-1.2 bar)



Stuðiestræde 36 - 1455 København K - tlf. 33910045 - info@risteriet.dk - www.risteriet.dk



RISTERIET • BUTIK • KAFÉ • BØNNEBAR




Justering af Pumpetryk

Nedenstående guide er baseret på en *Mechanika III* fra Espresso Coffee Machine Manufacture.

3. Har skal kåben i de fleste tilfælde helt af. Find ekspansionsventilen (Typisk en messing møtrik med en plastslange på toppen der løber over i vandtanken)



4. Når du skruer på møtrikken, så sørg for at maskinen er tændt og at du har et blindfilter i din filterholder og pumpen er aktiveret så du kan aflæse pumpetrykket. Juster så og find dit "sweet spot" (Anbefaling er 9-10 bar).

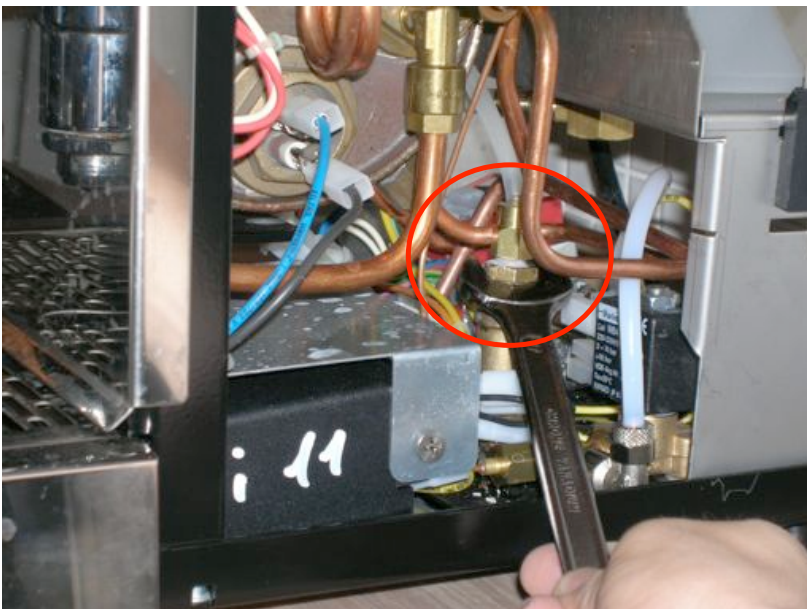

Studiestræde 36 - 1455 København K - tlf. 33910045 - info@risteriet.dk - www.risteriet.dk

